


**STEFFEN
STEN**

VG190 Silver

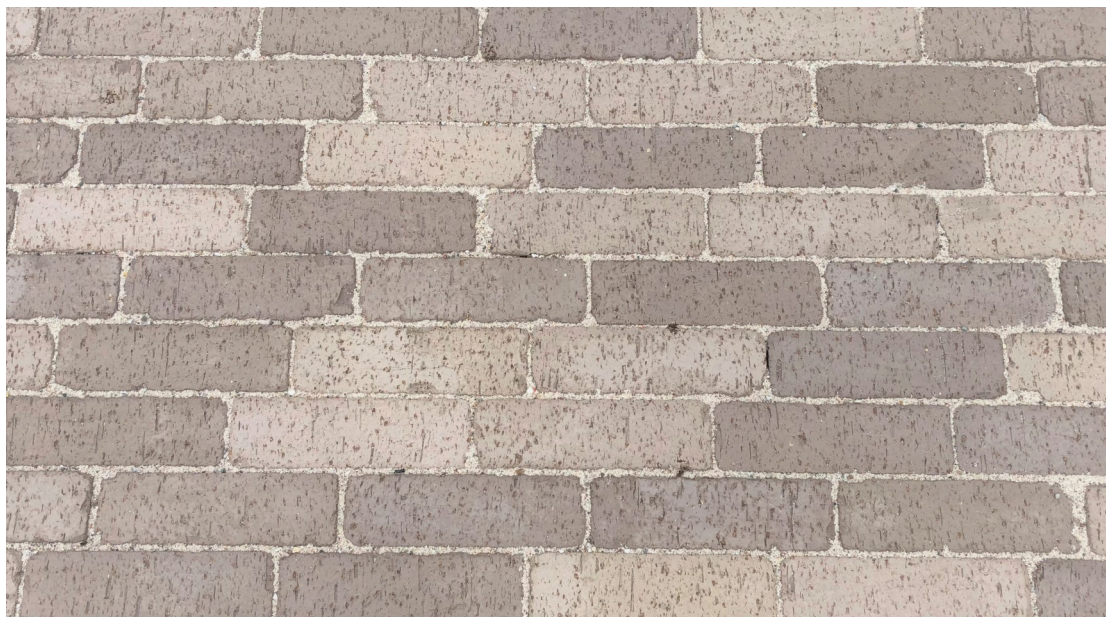

Beskrivelse:

Teglklinkerne er klassisk grå i farvespillet og med slåede kanter. Overfladens struktur er skåret. Klinkerne er hårdtbrændte og har en homogen struktur, ligesom de er fri for kalk og andre urenheder.

Klinkerne kan også lægges på højkant (200/50/60 mm) hermed bliver overfladen glat og slåede kanter, men grundfarven den samme = VHG190 Silver

	Vandoptagelse	Frostresistens	Måltolerance	Brudstyrke	Friktion	Slidstyrke	Syrebestandighed
Højeste krav jfr Din En 1344	Anbefalet værdi < 6 %	FP 100	R1	T4	U3	A3	Klasse C
VG190	< 2 %	FP 100	R1	T4	U3	A3	Klasse C

Format: L/B/H

200/60/50 mm uden fas /

78 stk pr m²

Klinken overholder værdierne for brudstyrke T4.

Dvs. klinken er godkendt til kørsel på arealer med lettere trafik: Fortove, pladser, indkørsler, terrasser samt periodisk kørsel med tungere trafik.

Vejledninger:

Klinker skal altid lægges med fuger. Ved lettere trafik anbefales en fuger på minimum 3 mm. Ved tungere trafik gerne omkring 5 mm.

For et ensartet farvespil skal der blandes fra flere paller under lægning.

Klinkerne kan lægges i både grus og mørtel.

Undgå brug af Danfugesand.

Steffen Sten ApS

Havnegade 70 B

5000 Odense C

Telefon: 65916430

Fax: 65316430

Mail: info@steffensten.dk

HP: www.tegklinker.dk